



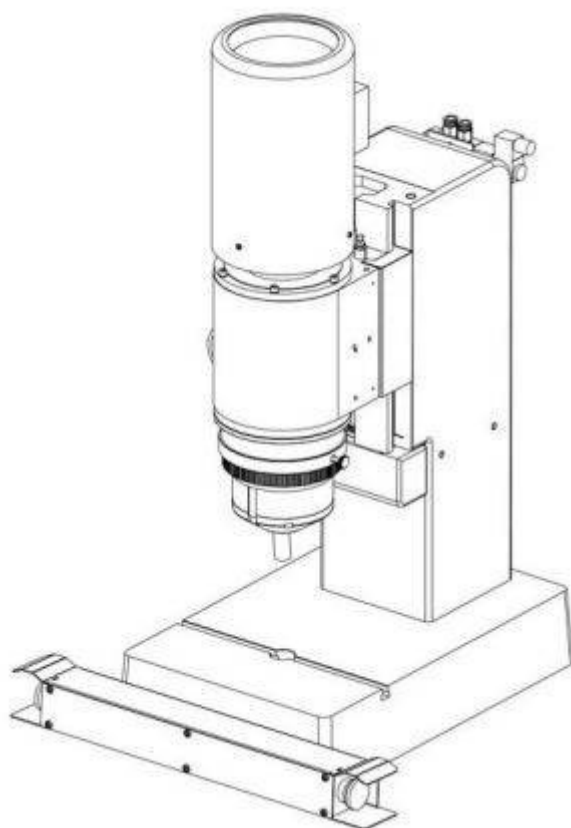

RN 281
RC-30

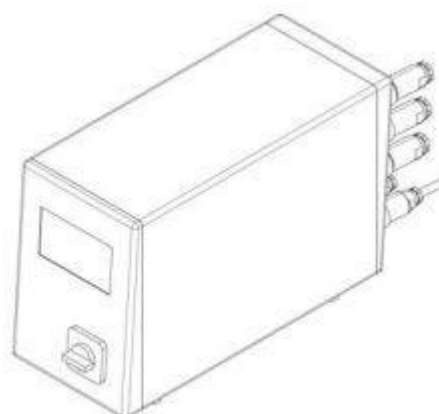

Arkusz Danych RN281-RC3

Nitownice stołowe

Średnica nitu Ø: 12 mm | Siła: aż do 17.00 kN | Udar: do 40 mm

BalTec

Główne cechy | Treść dostawy

Proces formowania: Radial

Wersja standardowa RN 281

- Siła nominalna 17 kN @ 6 bar (maks. ciśnienie robocze)
- Walek do nitów do Ø 12 mm (stal 370 N/mm²)
- Skok wrzeciona 5 - 40 mm ze skalą 0,01 mm i mechanicznym ograniczeniem skoku
- Waga maszyny: ok. 165 kg
- Napęd elektropneumatyczny - zasilanie @x@V, @Hz
- Stałe smarowanie wrzeciona
- Kielich dociskowy i uchwyt narzędziowy Rp=@mm dla długości narzędzia formującego Ls=@mm
- BFR-RN-281, kolumna z regulacją wysokości i stołem
- Kolor: jasnoszary RAL 7035


Wraz z

- RC3-010, RC-30 sterowanie czasowe, przyłącza X1, X2, X3, X20, X21
- RC3-X4-01, przyłącze X4, z przekaźnikami dwuręcznymi, do wyłącznika awaryjnego i sterowania dwuręcznego
- NSL-2HD-010, sterowanie oburęczne przez przycisk, bez wyłącznika awaryjnego
- PNP-010-281, Pneumatyczny zestaw serwisowy, pakiet smarowania i sterowania do RC-30
- NZ-201, regulowana lampa robocza, 24 VDC, LED
- Ręczna prasa smarowa (nie jest dostarczana z automatycznym systemem smarowania wrzecion)
- Standardowe akcesoria i instrukcja obsługi w języku docelowym
- Deklaracja zgodności CE


Opcje

- RC3-X5-01, przyłącze X5, z modułem PVM
- RC3-X6-01, przyłącze X6, zabezpieczenie zewnętrzne / Reset
- SEI-OTH-281, Czujnik górnej pozycji wrzeciona (TDC)
- SEI-UTE-000, czujnik pozycji wrzeciona w pozycji roboczej
- NHE-BIG-E-01, Urządzenie do wykrywania przedmiotów obrabianych NHE-E
- NHE-MST-xxx, Ramię i tuleja dotykowa (@)
- NZ-039, automatyczny system smarowania wrzecion z monitorem poziomu smaru
- NSL-2HD-011, wyłącznik awaryjny (przycisk) do sterowania oburęcznego.


Zastrzega się możliwość zmian.



Nietpilz- radius [mm]	freie Höhe H [mm]
100	28
116	44
132	60
148	76

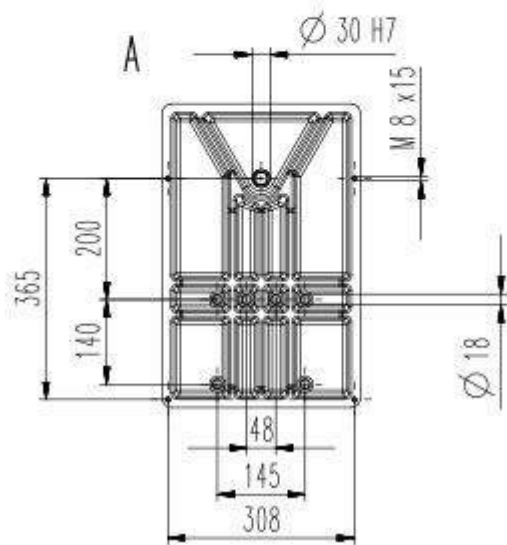

Długość narzędzia formującego

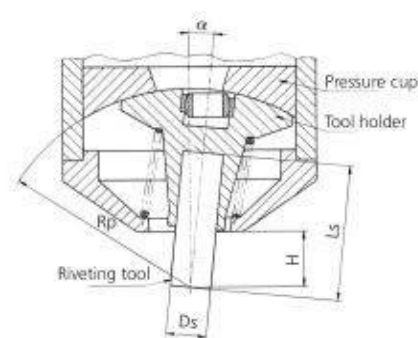


Promień mm Rp	Długość narzędzia mm Ls	Swo- boda wysokość mm H	Średnica nitu Ø mm Ds	Kąt ugięcia α
100.00	68.00	28.00	20	5° 37'
116.00	84.00	44.00	20	4° 47'
132.00	100.00	60.00	20	4° 10'
148.00	116.00	76.00	20	3° 41'
170.00	138.00	98.00	20	3° 10'
191.00	159.00	119.00	20	2° 49'
240.00	208.00	168.00	20	2° 13'

Profile narzędzi formujących



Złożone wymagania projektowe dla nowych zastosowań i konstrukcji stanowią wyzwanie dla naszych inżynierów każdego dnia. W technice mocowań, specyficzna forma może stanowić różnicę między sukcesem a porażką. Chętnie doradzimy Państwu w doborze odpowiedniego narzędzia.

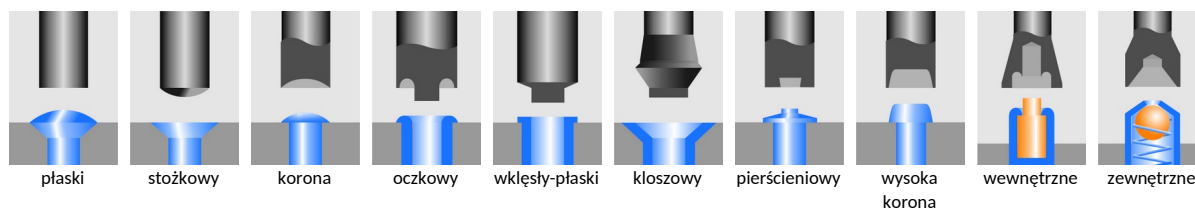

Branże i zastosowania



BalTec AG
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd.
United Kingdom

BalTec France
France

BalTec Corporation
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.
China

BalTec Italia Srl
Italia

BalTec