


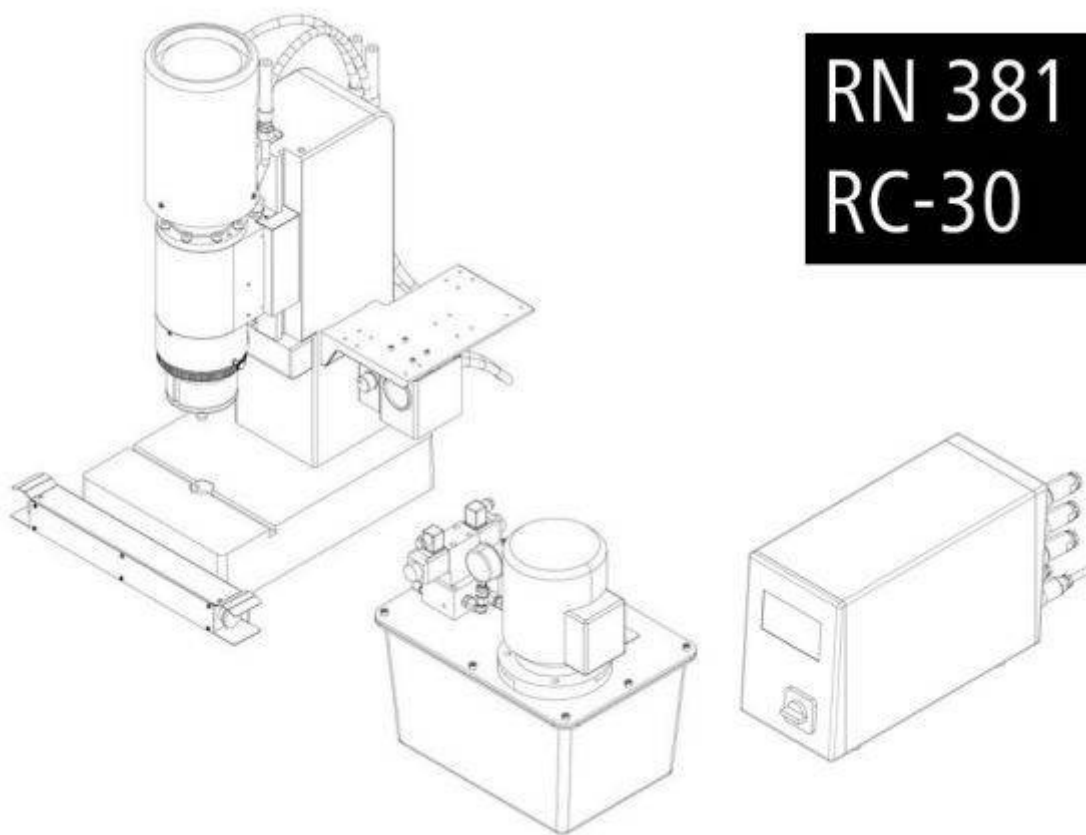

RN 381
RC-30

Arkusz Danych RN381-RC3

Nitownice stołowe

Średnica nitu Ø: 20 mm | Siła: aż do 40.00 kN | Udar: do 50 mm

BalTec

Główne cechy | Treść dostawy

Proces formowania: Radial

Wersja standardowa RN 381

- Siła nominalna 40 kN @ 65 bar (maks. ciśnienie robocze)
- Walek do nitów do Ø 20 mm (stal 370 N/mm²)
- Skok wrzeciona 5 - 50 mm ze skalą 0,01 mm i mechanicznym ograniczeniem skoku
- Waga maszyny: ok. 210 kg
- Ciężar zestawu hydraulicznego: ok. 54kg
- Napęd elektropneumatyczny - zasilanie @x@V, @Hz
- Stałe smarowanie wrzeciona
- Kielich dociskowy i uchwyt narzędziowy Rp=@ mm dla długości narzędzia formującego Ls=@ mm
- BFR-RN-381, kolumna z regulacją wysokości i stołem
- Kolor: jasnoszary RAL 7035

Wraz z


- RC3-010, RC-30 Time Based Control, przyłącza X1, X2, X3, X20, X21, X22
- RC3-X4-01, przyłącze X4, z przekaźnikami dwuręcznymi, do wyłącznika awaryjnego i sterowania dwuręcznego
- NSL-2HD-010, sterowanie oburęczne za pomocą przycisku, bez wyłącznika awaryjnego
- SEI-OTH-381, czujnik górnej pozycji wrzeciona (TDC)
- PNH-010-381, agregat hydrauliczny, z olejem, regulator ciśnienia zamontowany pod uchwytem sterowania
- NZ-201, regulowane światło robocze, 24 VDC, LED
- Ręczna prasa smarowa (nie jest dostarczana z automatycznym systemem smarowania wrzecion)
- Wyposażenie standardowe i instrukcja obsługi w języku docelowym
- Deklaracja zgodności CE

Opcje


- RC3-X5-01, przyłącze X5, z modułem PVM
- RC3-X6-01, przyłącze X6, zabezpieczenie zewnętrzne / Reset
- SEI-UTE-000, czujnik wrzeciona w pozycji roboczej
- NHE-BIG-E-01, urządzenie do wykrywania przedmiotu obrabianego NHE-E
- NHE-MST-xxx, Ramię i tuleja dotykowa (@)
- NZ-039, automatyczny system smarowania wrzecion z monitorem poziomu smaru
- NSL-2HD-011, wyłącznik awaryjny (przycisk) do sterowania oburęcznego.

Zastrzega się możliwość zmian.

Rysunek

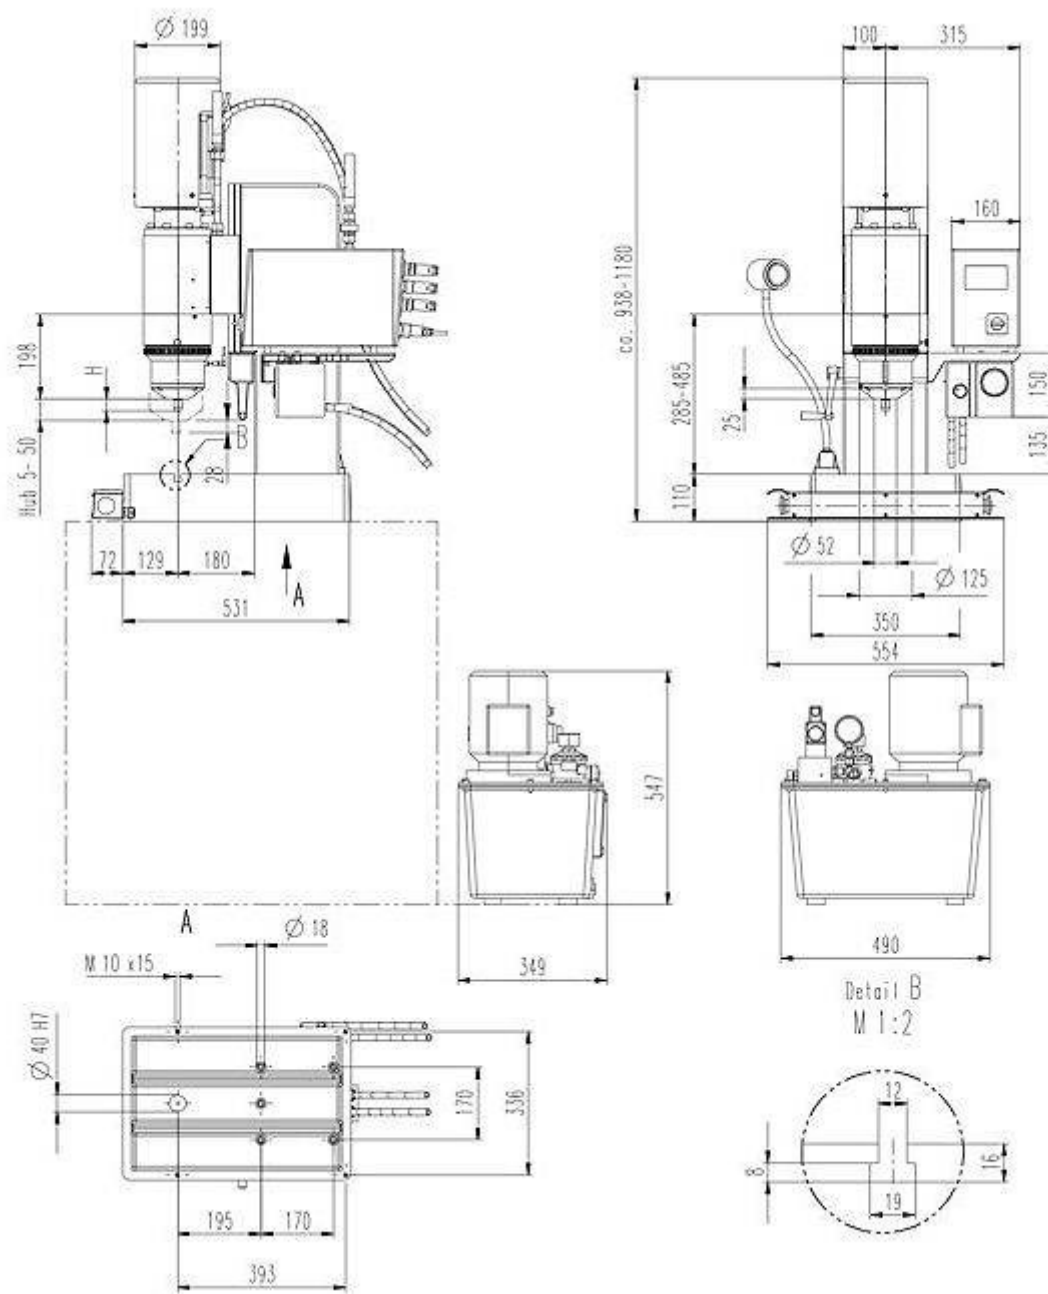

Długość narzędzia formującego

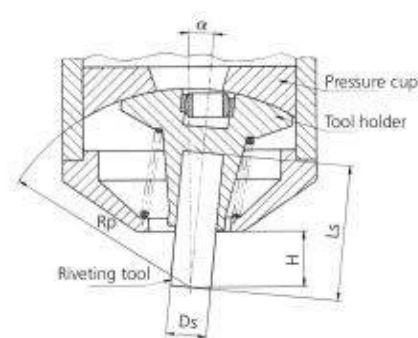


Promień mm Rp	Długość narzędzia mm Ls	Swo- boda wysokość mm H	Średnica nitu Ø mm Ds	Kąt ugięcia α
100.00	68.00	28.00	20	5° 37'
116.00	84.00	44.00	20	4° 47'
132.00	100.00	60.00	20	4° 10'
148.00	116.00	76.00	20	3° 41'
170.00	138.00	98.00	20	3° 10'
191.00	159.00	119.00	20	2° 49'
240.00	208.00	168.00	20	2° 13'

Profile narzędzi formujących



Złożone wymagania projektowe dla nowych zastosowań i konstrukcji stanowią wyzwanie dla naszych inżynierów każdego dnia. W technice mocowań, specyficzna forma może stanowić różnicę między sukcesem a porażką. Chętnie doradzimy Państwu w doborze odpowiedniego narzędzia.

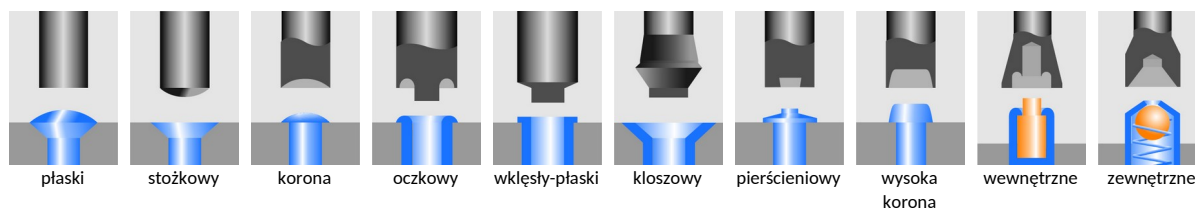

Branże i zastosowania



BalTec AG
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd.
United Kingdom

BalTec France
France

BalTec Corporation
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.
China

BalTec Italia Srl
Italia

BalTec